



linnea comfort berging en garage
partner voor comfortabele berging units

**ZEG MAAR WAAR ZE
MOETEN KOMEN**




**LINNEA
HOUTEN
BERGING
HORIZONTAAL**


linnea comfort berging en garage

partner voor comfortabele berging units


LCBU enkele berging I type ELH

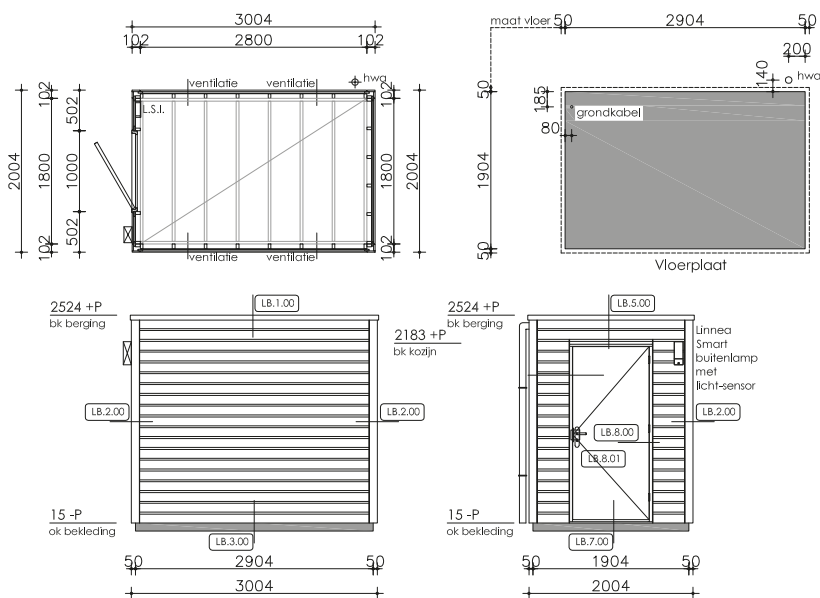


LCBU dubbele berging I type DLH

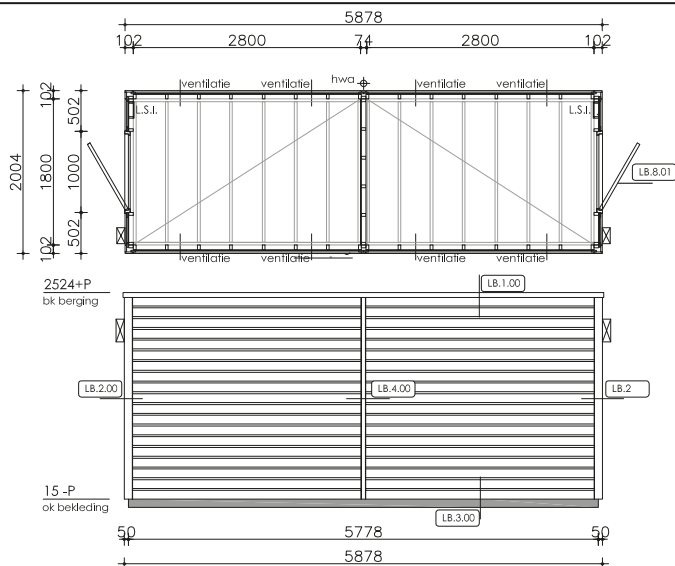

LCBU enkele berging I type EBH

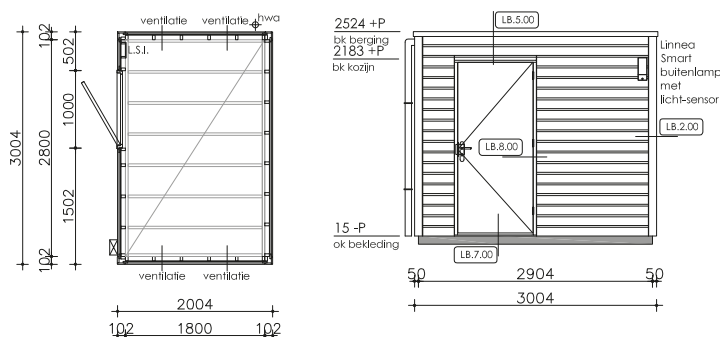

LCBU dubbele berging I type DBH

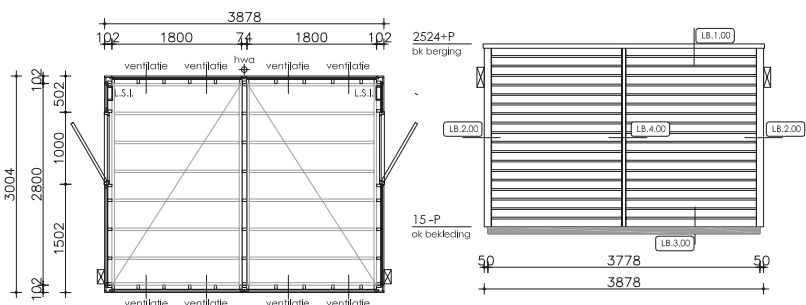

PRODUCTBLAD LINNEA HOUTEN BERGING HORIZONTAAL

Linnea Comfort Berging Unit systeem omschrijving

Volledig in de fabriek afgemonteerde duurzame houten buitenberging welke als één unit in zowel enkele- als dubbele uitvoering samengesteld op de bouwplaats wordt aangevoerd en met behulp van een kraan wordt geplaatst en direct gebruiksklaar is. Linnea Comfort Berging is FSC en PKVW gecertificeerd.

Voldoet aan de voorschriften

Bouwbesluit 2012 Afdeling 4.5. Buitenberging, nieuwbouw:

Artikel 4.31 Aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen

- vloeroppervlak van tenminste 5 m².
- breedte (inwendig) van ten minste 1,8 m.
- hoogte boven de vloer van tenminste 2,3 m.

Artikel 4.32 Regenwerend

- de uitwendige scheidingsconstructie van een bergruimte als bedoeld in artikel 4.31 is, bepaald volgens NEN 2778, regenwerend.



Linnea Comfort Berging is wind- en waterdicht en is dus beter dan de eis die gesteld wordt in NEN 2778.

Artikel 4.22 Vrije doorgang

- het eerste lid stelt eisen aan een vrije breedte van tenminste 0,85 m.
- tabel 4.21 punt 11- overige gebruiksfunctie er wordt geen hoogte gedefinieerd. Linnea Comfort Berging biedt een vrije doorgang van 902x2091 mm.

BRL 9021 "Houten buitenbergingen"

Linnea Comfort Berging Unit standaard uitvoering

Buitenwandelement opbouw van binnen naar buiten:

- stijl- en regelwerk geschaafd naaldhout 34x58 mm h.o.h. maximaal 500 mm.
- buitenplaat ongeschuurd spaanplaat 8 mm kleur groen.
- spijkerregels bezaagd naaldhout 18x34 mm en 18x58 mm.
- LinnWood-ClearChoice gevelbekleding fijn bezaagd als halfhout rabat afmeting 18x145 mm werkende breedte 132 mm kleur bruin.

Dakelement opbouw van binnen naar buiten:

- randbalken geschaafd naaldhout afmeting 34x120 mm.
- draagbalken geschaafd naaldhout afmeting 34x120 mm h.o.h. maximaal 500 mm.
- dakplaat ongeschuurd spaanplaat 12 mm kleur groen.

Duurzaamheid:

- alle LinnWood" ClearChoice gevel bekleding, koppellatten, spijkerregels en onderregels worden geïmpregneerd op basis van een milieuvriendelijke verduurzamingsmethode met een zacht bruine kleur.

Kozijn en dichte deur:

- houten kozijn van profielen 56x67 mm conform BRL 0801.
- aluminium beschermingsprofiel afm. L35x35x1.5mm en een EPDM afdichtingslabbe breed 100mm.
- dichte deur afm. 930x2115 mm conform BRL 0803
- hang en sluitwerk 3 scharnieren met inbraakbus en haakslot met sluitplaat en sluitkom.
- deurbeslag KT-3500 binnen- en buitenschild voorzien van cilindergat (voor een hele cilinder 30/30) met krukken in de kleur F1.
- deur uitgevoerd met stormketting DV804B.
- schilderwerk in de eind-aflak 140 mu concept III in kleur kozijn RAL 0000 en kleur deur RAL 0000.

Linnea Smart Installatiepaneel:

- complete electra Linnea Smart Installatiepaneel voorzien van binnenlamp met bewegings-sensor conform NEN 1010 is aan de deur sluit- of hangzijde aangebracht.
- Linnea Smart buitenlamp voorzien van licht-sensor is op de buitengevel aangebracht.

Dakbedekking:




- epdm folie welke volledig wordt verlijmd op de dakplaat.
- daktrim van blank aluminium afm. 60x45 mm lang 2500 mm en de hoeken zijn 500x500 mm.
- pvc stadsuitloop en hwa 80 mm met 2 beugels in kleur grijs tot onderkant gevelbekleding.

Plaatsen op de bouwplaats:

- de bergingen worden in volle vrachten aangevoerd en met behulp van een kraan op de vloerplaat geplaatst en vastgezet met slagpluggen. Dit wordt met gecertificeerde hijsmiddelen door vakkundige montage medewerkers uitgevoerd.

Linnea Comfort Berging Unit keuze uitvoering

- 1 hardhouten glasdeur afm. 930x2115 mm met een borstwering van ongeveer 900 mm conform BRL 0803. Gefigureerd draadglas 6 mm geplaatst in zwarte kit. In de eind-aflak 140 mu concept III in kleur RAL 0000.
- 2 'gevelbekleding verticaal gemonteerd of naar keuze.
- 3 daktrim gemoffeld in kleur RAL 0000.
- 4 gevelbekleding rondom geschilderd in eind-aflak met Linnea Woodstain in kleur RAL 0000.
- 5 **Linnea Comfort Garage Unit**
(apart productblad op www.linnea.nl)

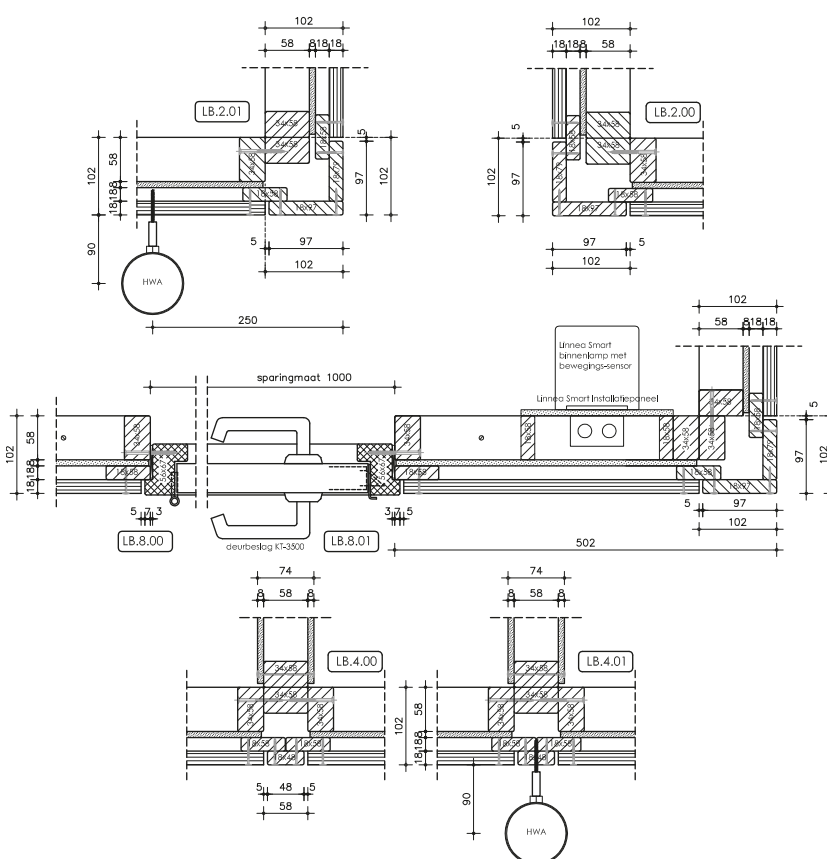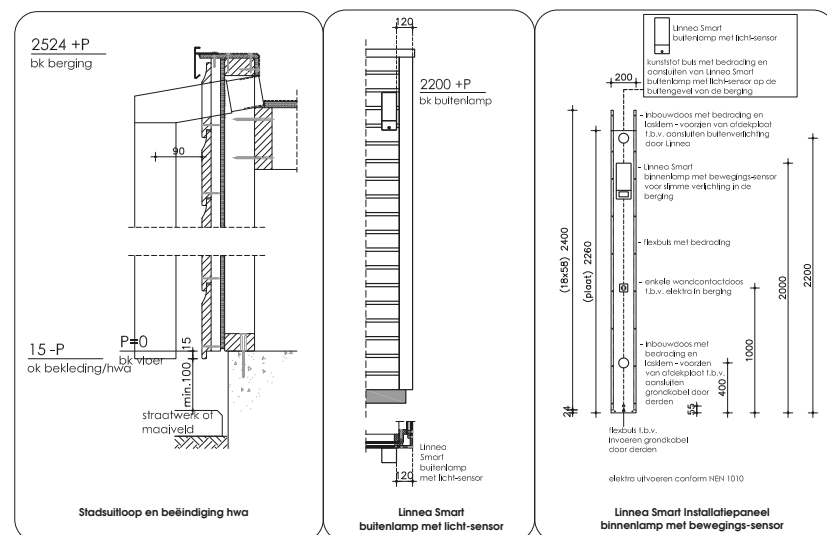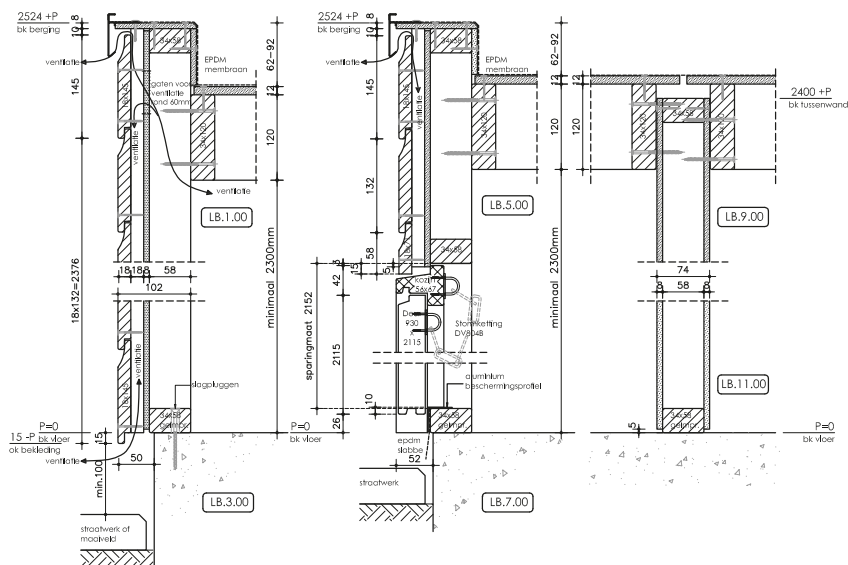

linnea comfort berging en garage

partner voor comfortabele berging units



Linnea Bergingen bv
Witte Paal 322

Postbus 395
1740 AJ Schagen

I www.linnea.nl

T 0224 75 20 69

E linneabergingen@ziggo.nl



KvK Noordwest-Holland
37145605

